



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
e-mail: trega@plov.net
http://www.tregaltd.com

BELPA® ACID

ЛИСТОВ УПЛЪТНИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ ХИМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВ

□ СЪСТАВ:


Пресованите безазбестови уплътнителни листи са произведени на основата на арамидни и минерални влакна, комбинирани с неорганични пълнители, усилен със специална каучукова композиция. Тази специална комбинация позволява употребата им при повечето работни условия в промишлеността, при които е нужна химическа устойчивост на много вещества, включително киселини, масла, алкали и разтворители. Този продукт е специално предназначен за най-често срещаните киселини и алкали в индустрията.

□ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Цвят	Жълт
Стандартни размери (mm), други по заявка	2000 x 1500
Стандартни дебелини (mm), други по заявка	0,5; 0,8; 1; 1,5; 2; 3
Плътност (±10%)	1,65 g/cm ³
Свиваемост ASTM F-36 A	7% -15%
Възстановяемост ASTM F-36 A	>45%
Газопропускливост DIN 3535/6	<1cm ³ /min
Увеличение на дебелината ASTM F-146:	
ASTM масло №1 5 часа/150°C	<2%
ASTM масло №3 5 часа/150°C	<9%
ASTM гориво B 5 часа /150°C	<8%
H ₂ SO ₄ (72%) 24 часа при стайна температура	<4%
HCl (18 %) 24 часа при стайна температура	<1,5%
HNO ₃ (33 %) 24 часа при стайна температура	<1,5%
Na (OH) (50%) 24 часа при стайна температура	<2%



Диаграма налягане-температура

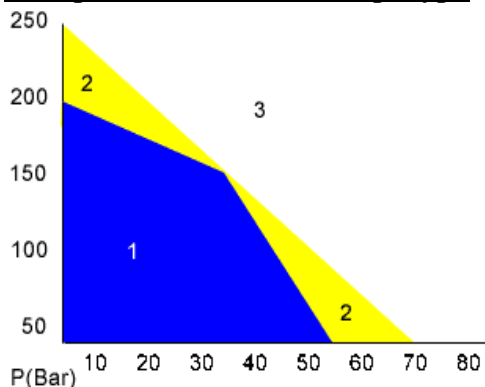

Н-Т Работни указания

- 1- В това поле на употреба не са необходими указания за употреба и приложение.
- 2- По принцип са необходими указания за употреба и изпитание. Обърнете се към Montero за съвет.
- 3- Не се препоръчва да се използва в това поле.

Диаграмата Н-Т помага на потребителя или конструктора, който обикновено знае работната температура и налягане, да определи предварително подходящия материал. Диаграма Н-Т не може да гарантира, че даден материал е подходящ за дадено приложение.

Добрата работа и дълготрайност на уплътненията зависят до голяма степен от това дали са подходящи и от работните условия, които не са под контрола на производителя. Данните, дадени в техническата спецификация, не бива да се използват като граници за приложение, а като препоръки за подходящ избор. Ние гарантираме само качеството на нашите изделия.