



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
e-mail: trega@plov.net
<http://www.tregaltd.com>

BELPA® CSA-320

УНИВЕРСАЛЕН ЛИСТОВ УПЛЪТНИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ ЗА ИНДУСТРИЯТА

□ СЪСТАВ:


BELPA® CSA-320 е безазбестов уплътнителен материал, съдържащ арамидни и специални минерални влакна и NBR каучук, комбинирани в оптимизирана система. Този материал притежава висока плътност и ниска газопропускливост, което го прави подходящ за употреба на много различни места в индустрията. Основно се използва за вода, въздух, масла, въглеводороди, газове и др. Особено подходящ за приложение в компресори, хидравлични системи и корабостроителната индустрия.

□ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Цвят	Жълт
Стандартни размери (mm), други по заявка	1500 x 1500
Стандартни дебелини (mm), други по заявка	0,5; 0,8; 1; 1,5; 2; 3
Плътност ($\pm 10\%$)	1,65 g/cm ³
Свиваемост ASTM F-36 A	7% -15%
Възстановяемост ASTM F-36 A	>50%
Напречна якост на опън ASTM F-152	10 MPa
Газопропускливост DIN 3535/4	<1cm ³ /min
Увеличение на дебелината ASTM F-146:	
ASTM масло №1 5 часа/150°C	<1%
ASTM масло №3 5 часа/150°C	<4%
ASTM гориво B 5 часа/20°C	<5%



Диаграма налягане-температура

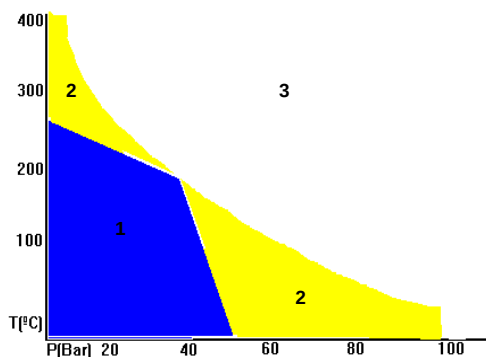

Н-Т Работни указания

- 1- В това поле на употреба не са необходими указания за употреба и приложение.
- 2- По принцип са необходими указания за употреба и изпитание. Обърнете се към Montero за съвет.
- 3- Не се препоръчва да се използва в това поле.

Диаграмата Н-Т помага на потребителя или конструктора, който обикновено знае работната температура и налягане, да определи предварително подходящия материал. Диаграма Н-Т не може да гарантира, че даден материал е подходящ за дадено приложение.

СЕРТИФИКАТИ: DVGW, AGA

Добрата работа и дълготрайност на уплътненията зависят до голяма степен от това дали са подходящи и от работните условия, които не са под контрола на производителя. Данните, дадени в техническата спецификация, не бива да се използват като граници за приложение, а като препоръки за подходящ избор. Ние гарантираме само качеството на нашите изделия.