



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
e-mail: trega@plov.net
<http://www.tregaltd.com>

BELPAFLON PL

ЛИСТОВ УПЛЪТНИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ

□ СЪСТАВ:


Уплътнителни листи, изработени от 100% експандиран PTFE (тефлон) с разнопосочна ориентация на влакната. Материалът е много мек с висока еластичност и адаптивност и може да уплътнява неравни и повредени фланци. Благодарение на специфичните свойства на тефлона, BELPAFLON PL притежава универсална химична устойчивост, както и дълъг срок на съхранение. Притежава сертификат FDA за употреба в хранително-вкусовата промишленост.

□ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Цвят	Бял
Стандартни размери (mm), други по заявка	1500 x 1500
Стандартни дебелини (mm), други по заявка	1,5; 3
Плътност	1,1 g/cm ³
Свиваемост ASTM F-36	66%
Възстановяемост ASTM F-36	16%
Деформация в зависимост от дебелината ASTM F-38	38%
Газопропускливост ASTM F-37 B	0.16 ml/h



Диаграма налягане-температура

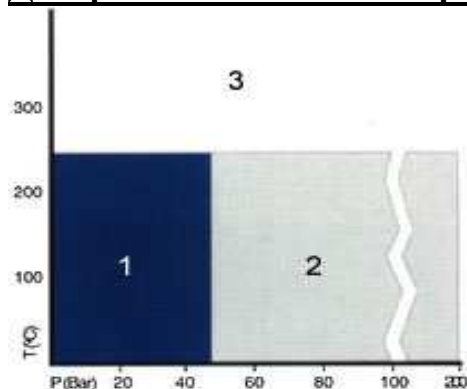

Н-Т Работни указания

- 1- В това поле на употреба не са необходими указания за употреба и приложение.
- 2- По принцип са необходими указания за употреба и изпитание. Обърнете се към Montero за съвет.
- 3- Не се препоръчва да се използва в това поле.

Диаграмата Н-Т помага на потребителя или конструктора, който обикновено знае работната температура и налягане, да определи предварително подходящия материал. Диаграма Н-Т не може да гарантира, че даден материал е подходящ за дадено приложение.

СЕРТИФИКАТИ: FDA

Добрата работа и дълготрайност на уплътненията зависят до голяма степен от това дали са подходящи и от работните условия, които не са под контрола на производителя. Данните, дадени в техническата спецификация, не бива да се използват като граници за приложение, а като препоръки за подходящ избор. Ние гарантираме само качеството на нашите изделия.