



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул.“Атон” №20
e-mail: trega@plov.net
http://www.tregaltd.com

GAMBIT AF-302

ЛИСТОВ УПЛЪТНИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ ТИП 224

□ СЪСТАВ:

Съставен от смес от NBR, NR и SBR каучук и арамидни и минерални влакна.

Благодарение на специалната смес от влакна и каучук, материалът притежава много добра еластичност. Одобрен е за употреба в минната промишленост и подземни съоръжения. Препоръчва се за водопроводни системи за гореща и студена вода, както и за вода, замърсена с нефтопродукти, масла, разтвори на соли, слаби киселини и основи.




□ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Цвят	Жълтокафяв
Стандартни размери (mm), други по заявка	1500x1500; 1500x1000
Стандартни дебелини (mm), други по заявка	1,2; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Допуски:	Дебелина <1,0 mm ≥1,0 mm Размери на листа
Плътност	± 0,1 mm ± 10% ± 30 mm 2,0 g/cm ³
Максимална температура	200°C
Максимално налягане	4 MPa
ASME Code коефициент “y”	-
ASME Code коефициент “m”	-
DT-UC-90/WO-O/19 коефициент σ_m за 1,2 и 3 мм	-
DT-UC-90/WO-O/19 коефициент σ_r за 1,2 и 3 мм	-
DT-UC-90/WO-O/19 b за 20, 200 и 300°C	-
Стандарти и одобрения	WT-145/98; WUG
Класификация според DIN 28091-2	FA-AM1-O

Забележка: Показанията са за изпитания при дебелина 2 мм.

Диаграма налягане - температура

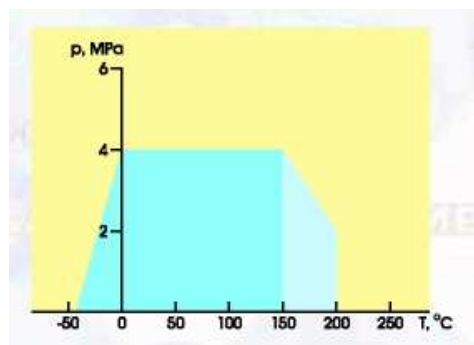

Н - Т Работни указания

-  - В това поле на употреба не са необходими указания за употреба и приложение.
-  - По принцип са необходими указания за употреба и изпитание.
-  - Не се препоръчва да се използва в това поле.

Диаграмата Н-Т помага на потребителя или конструктора, който обикновено знае работната температура и налягане, да определи предварително подходящия материал. Диаграма Н-Т не може да гарантира, че даден материал е подходящ за дадено приложение.