


## Търговски комплекси:

ПЛОВДИВ: тел.: (032) 67 11 11, 67 10 50  
факс: (032) 67 08 88, 67 60 70  
СОФИЯ: тел.: (02) 945 80 88, 945 62 53  
ВАРНА: тел.: (052) 75 01 32  
БУРГАС: тел.: (056) 84 77 60  
КЪРДЖАЛИ: тел.: (0361) 6 27 16  
РУСЕ: тел.: (082) 84 68 74

# ТРЕГА ООД

ОФИС: 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20  
тел.: (032) 67 11 11; факс: (032) 67 60 70  
e-mail: trega@plovdiv.techno-link.com  
http://www.tregaltd.com




Дюбел за кабелна превръзка: **проектиран за монтаж в 8мм отвори. Изпъкналата глава позволява закрепване на снопа кабели на разстояние от стената.**

Размер: **10x43мм**

Максимална ширина на кабелната превръзка: **9мм**

	<p>Пробийте 8мм отвор на дълбочина от 40мм.</p> <p>Монтирайте дюбела в отвора.</p> <p><i>Прекарайте кабелната превръзка през отвора на главата на дюбела и затегнете.</i></p>
--	---

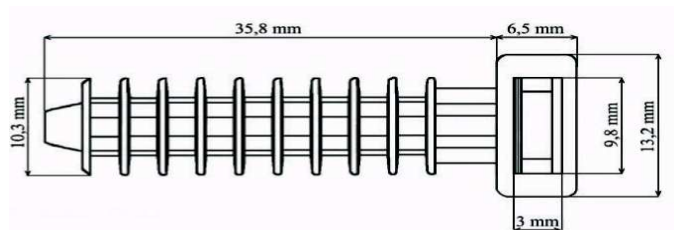

Материал:

Минимална температура при монтаж:

Работна температура:

Средно натоварване:

Препоръчително работно натоварване: **15 кг.**

Приложение:

**черен UV-устойчив PA 6.6**

**10<sup>0</sup>С**

**-40<sup>0</sup>С ÷ +65<sup>0</sup>С**

**30 кг.**

**тухла, бетон и др. плътни материали**