



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
 факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
 София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
 Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул.“Атон” №20
 e-mail: trega@plov.net
 http://www.tregaltd.com

THERMOGAMBIT

ЛИСТОВ УПЛЪТНИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ ТИП 270

□ СЪСТАВ:

Листов уплътнителен материал, произведен от експандиран вермикулит, пресован върху сърцевина от неръждаема стомана. Той запазва своята еластичност и уплътнителни свойства в екстремни условия. Препоръчва се основно за системи работещи с горещи газове.




□ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Цвят	Златистосив
Стандартни размери (mm), други по заявка	1000x1000
Стандартни дебелини (mm), други по заявка	1; 2; 3
Допуски:	Дебелина <1,0 mm ≥1,0 mm Размери на листа
Плътност	± 0,1 mm ± 10% ± 30 mm
Максимална температура	1,2 g/cm ³
Максимално налягане	800°C
ASME Code коефициент “y”	20 MPa
ASME Code коефициент “m”	17,2 MPa
DT-UC-90/WO-O/19 коефициент σ_m за 1,2 и 3 мм	2,0
DT-UC-90/WO-O/19 коефициент σ_r за 1,2 и 3 мм	-
DT-UC-90/WO-O/19 b за 20, 200 и 300°C	-
Стандарти и одобрения	WT-170/2003/A
Класификация според DIN 28091-2	-

Забележка: Показанията са за изпитания при дебелина 2 мм

Диаграма налягане - температура

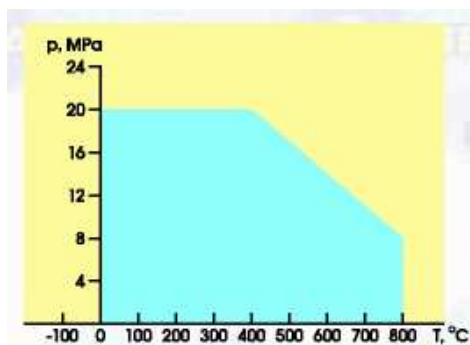

Н - Т Работни указания

- В това поле на употреба не са необходими указания за употреба и приложение.
- По принцип са необходими указания за употреба и изпитание.
- Не се препоръчва да се използва в това поле.

Диаграмата Н-Т помага на потребителя или конструктора, който обикновено знае работната температура и налягане, да определи предварително подходящия материал. Диаграма Н-Т не може да гарантира, че даден материал е подходящ за дадено приложение.