


## Търговски комплекси:

ПЛОВДИВ:	тел.: (032) 67 11 11, 67 10 50
	факс: (032) 67 08 88, 67 60 70
СОФИЯ:	тел.: (02) 945 80 88, 945 62 53
ВАРНА:	тел.: (052) 75 01 32
БУРГАС:	тел.: (056) 84 77 60
КЪРДЖАЛИ:	тел.: (0361) 6 27 16
РУСЕ:	тел.: (082) 84 68 74

# ТРЕГА ООД

ОФИС: 4001 Пловдив ул.“Атон” №20  
тел.: (032) 67 11 11; факс: (032) 67 60 70  
e-mail: trega@plov.net  
[Http://www.tregaltd.com](http://www.tregaltd.com)

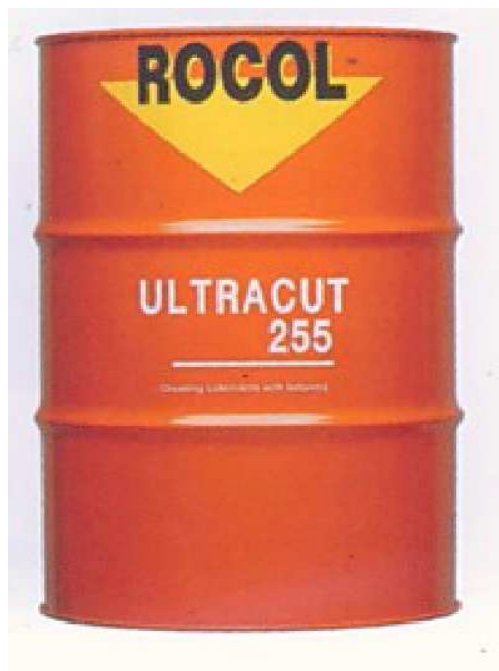

## ULTRACUT 255

### Охлаждащ флуид

#### Описание

Разреждащ се с вода продукт, предназначен за лек и тежък режим на рязане. Осигурява по-висока скорост на обработване на цветните и черни метали. Подобрява рязането и спестява средства.

#### Предимства

- Удължава живота на инструмента
- Увеличава производството
- Подходящ за средни и тежки условия на работа
- Съвместим с повечето цветни и черни метали
- Отлична защита от корозия
- Отлична устойчивост на разграждане
- Слабо пенообразуване
- Отблъсква масло с примеси
- Лесен и безопасен за употреба
- Подходящ за индивидуални и централни режещи системи

## **Начин на употреба**

**Препоръки при разреждане:** Ultracut 255 трябва да се използва в пропорции между 20:1 и 40:1 в зависимост от тежестта на операцията, работния материал и твърдостта на водата. (За да се определи точното разреждане моля, обърнете се към Техническия отдел на Rocol). При ръчно смесване добавете концентрата към вода в препоръчаната пропорция и бъркайте непрекъснато.

Препоръчително е при смяна на флуида да се използва подходящ продукт за защита на машината. Оптимален живот на флуида се постига чрез подходящо първоначално почистване на машината, контрол при разреждане и редовна поддръжка на флуида при спиране на производствения процес

## **Техническа информация (типични стойности)**

<b><i>Външен вид:</i></b>	Прозрачна кехлибарена течност, образуваща бяла емулсия, когато се разбърка с вода
<b><i>Мирис:</i></b>	Лек
<b><i>pH:</i></b>	9.4 при 25:1
<b><i>Плътност при 20 °C:</i></b>	0.95 г/см <sup>3</sup>
<b><i>Съхранение:</i></b>	При нормална стайна температура (от 5°C до 30°C)
<b><i>Опаковка:</i></b>	5 литра 20 литра 60 литра 200 литра 1000 литра
<b>Производител:</b>	<b>ROCOL</b> , Англия