



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
e-mail: trega@plov.net
<http://www.tregald.com>

Технология със заливане на смола

Приложение

Технологията със заливане на смола е подходяща за използване при обикновени съединителни муфи, муфи с разклонения, двойни разклонени муфи и преходни муфи.

За да се използва пълноценно широката област на приложение, муфите се доставят без съединители и клеми. Последните могат да се доставят по заявка.


Принадлежностите от технологията със заливане на смола са водоустойчиви.

Всички те са одобрени за употреба при линии и кабели с PVC, PE-X(XLP) и PE изолация.

Доставяме и подходящи принадлежности за кабели с хартиеноимпрегнирана изолация.

Комплектите се използват:

- на открито
- на закрито
- под земя
- във вода
- при изолация на кабелни тръбопроводи

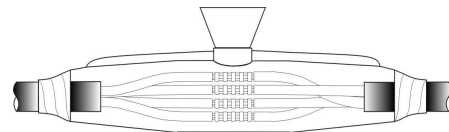

Предимства:

Една система за всякакви напрежения:

- за допълване или производство на кабелни принадлежности или части от тях за:
- телекомуникацията и сигнални кабели
- силови кабели до 10kV
- със заливането на смола се постига оптимална съвместимост с изолацията. Всички смоли са без халоген.
- торбичката за смесване е прозрачна, за да може да се контролира процесът на смесване
- с кокили за отливане, изработени от удароустойчив прозрачен синтетичен материал с високо качество



Доставка:

Съединителните и преходните муфи тип GT(A) са снабдени с държачи. До размер GT(A) 3 - с фуния.

Серията GTZ(A) е с цилиндрична форма за едножилни, сигнални и кабели за телекомуникацията.

Заливане със смола тип GA:

Това е двукомпонентна полиуретанова система и отговаря на DIN VDE 0291, част 2. Одобрена е за номинално напрежение до 10kV.

Смолата се доставя в прозрачна торбичка за смесване. След отстраняване на предпазната торбичка и сепаратора, двата компонента се изливат заедно и трябва да се смесват около 3 мин. Хомогенната смес се разпознава по равномерното оцветяване.

Характеристики:

- голяма устойчивост на хидролиза
- отделяне на CO₂ газ <10ml /хидрофобия/
- леко подвижна течност след смесване
- няма утаяващ се или запълващ материал
- много добра сила на адхезия към метал и синтетичен материал
- леко еластична след втвърдяване
- устойчива на основи
- голям срок на годност
- използваната вече торбичка за смесване може да се изхвърли с обикновените отпадъци
- устойчива на ултравиолетови лъчи и химически влияния