




TREGA OOD

Търговски комплекси:

Пловдив тел.: (032) 67 11 11, 67 10 50
факс: (032) 67 08 88, 67 60 70
София тел.: (02) 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: (0361) 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
e-mail: trega@plov.net
<http://www.tregaltd.com>

Уплътнителен филц (кече техническо)

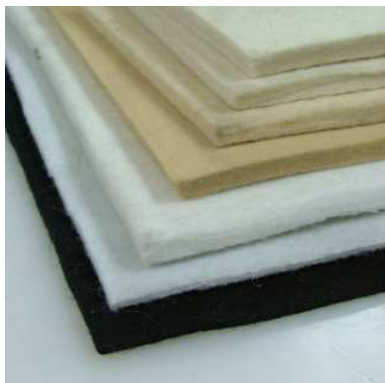

СЪСТАВ:

Фин уплътнителен филц (кече) се произвежда от 100% вълнени влакна и притежава добри топлоизолационни свойства.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Основното му приложение е за уплътнение в различни отрасли на промишлеността - машиностроене, харитиено-целулозна промишленост, като изолационен материал, за полиране и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:

Стандарт: БДС 3517-83

Обемна плътност: от 0.20 до 0.30г/см³

Максимална температура на експлоатация: до 130°C

Размери:

1) Руло с ширина: 1300мм; дължина до 4л.м. в зависимост от дебелината
Дебелина: 4÷6мм; 6÷8мм; 8÷10мм; 10÷12мм; 12÷14мм; 14÷16мм;
16÷18мм; 18÷20мм; 20÷22мм;

2) Лист с размери: 1000x1000мм
Дебелина: от 1мм до 10мм;