



Търговски комплекси:



# ТРЕГА ООД


Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50  
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70  
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53  
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20  
e-mail: trega@plov.net  
<http://www.tregaltd.com>

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПЛЪТНИТЕЛЕН ЛИСТ ВАТИ 16 Н

Безазбестов уплътнителен материал на базата на кевлар, графит, органични и неорганични свързващи вещества, армиран с перфорирана ламарина.

Специално разработеното негоримо покритие, осигурява уплътняваната повърхност да остане невредима при демонтиране на гарнитурата.

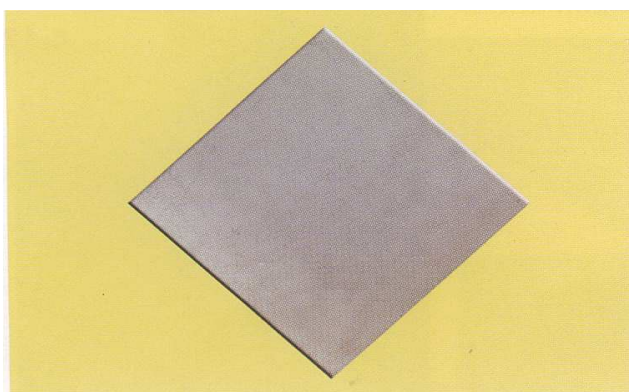

Параметри	Среда	Масло	Продукти от изгаряне на горива	Охлаждаща смес
Налягане, МРа		50	50	50
Работна температура, °С		150	400	125
Свиване при налягане 35МРа, %			8-16	
Възстановяване след снемане на налягане 35МРа, %			40	
Плътност, гр/см <sup>3</sup>			1,65	
Дебелина, мм			1,15-2,20	

Отговаря на стандарт: ТУ 2577-129-00149363-99