



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД


Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
e-mail: trega@plov.net
<http://www.tregaltd.com>

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА УПЛЪТНИТЕЛЕН ЛИСТ ВАТИ Э

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Електролизерен уплътнителен материал подходящ за работа в следните среди: основи с концентрация 300-400 гр/дм³, водород, кислород.

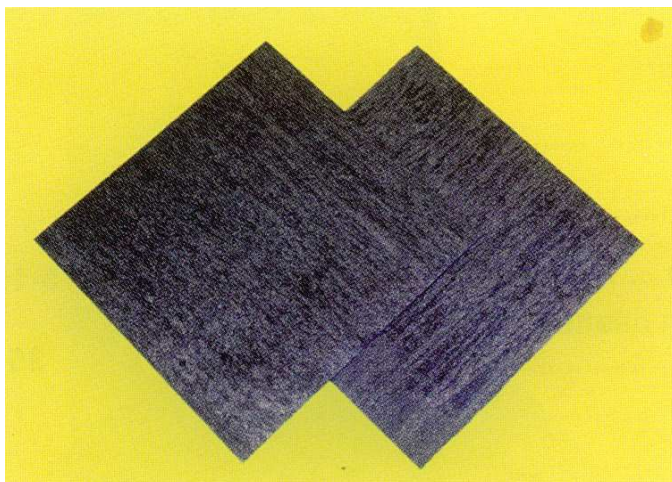

ПАРАМЕТРИ:

Налягане: 2,5МПа

Работна температура: 180°C

Свиване при налягане 35МПа: 6-16%

Възстановяване след снемане на налягане 35МПа: 38%

Плътност: 1,6-2,0гр/см³

Дебелина: 1,0-4,0мм

Отговаря на стандарт: ГОСТ 481-80