



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД


Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20

e-mail: trega@plov.net

<http://www.tregaltd.com>

ТЕХНИЧЕСКИ БАЗАЛТОВ КАРТОН

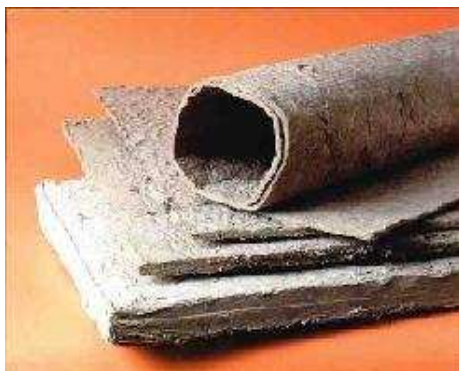

Топлоизолационният картон се изработва от супертънки влакна от базалт и минерални пълнители, като свързващо вещество.

Успешно заменя азбестовия картон, като е с три пъти по-ниска топлопроводимост, не гори, не е токсичен и е с ниска плътност.

Предлагани типове и характеристики:

Параметри	ТК 1-5 твърд	ТК 4-6 мек	ТК 1-10 твърд
Размери, мм	5x850x1200	6x600x1500	10x850x1200
Плътност, кг/м ³ не повече от	250	90	250
Топлопроводност при 25°C, W/mK	0,040	0,041	0,040
Влажност, %	1,5	1,5	1,5
Гранична здравина при огън, МПа	0,35	0,15	0,35
Температура на приложение, °C	700	450	700
Горимост	негорим	негорим	негорим