



Търговски комплекси:



# ТРЕГА ООД


Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50  
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70  
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53  
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20  
e-mail: [trega@plov.net](mailto:trega@plov.net)  
<http://www.tregald.com>

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПЛЪТНИТЕЛЕН ЛИСТ ВАТИ 22

### ПРИЛОЖЕНИЕ:

Безазбестов уплътнителен материал подходящ за употреба в следните работни среди: вода, водна пара, водни разтвори на соли, разредени киселини и основи, масла, халогени, разтворители, газове.

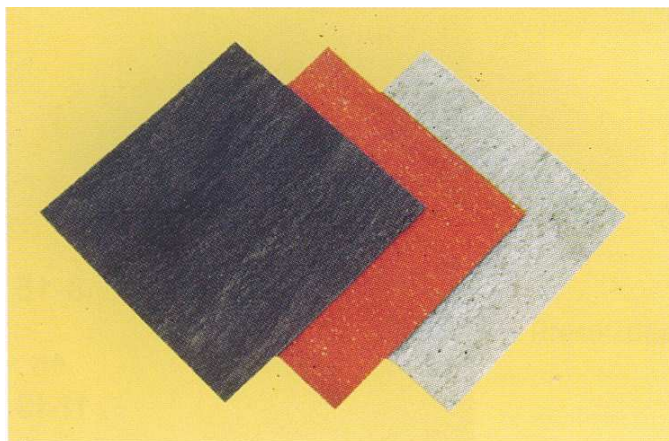

### ПАРАМЕТРИ:

Налягане: 6МРа

Работна температура: от -40 до +200°C

Свиване при налягане 35МРа: 6%

Възстановяване след снемане на налягане 35МРа: 40-60%

Плътност: 1,7гр/см<sup>3</sup>

Дебелина: от 0,5 до 5мм

**Отговаря на стандарт: ТУ 2575-119-00149363-99**